

会议服务器安装说明

服务器安装后会提示安装向导，根据提示添加必须添加的地址项安装即可。


因为前两项 mysql 和中心用默认配置就可以了，首先显示的就是接入服务器的配置项，

- 1.在此必须输入【接入服务器地址*】为机器实际的 IP 地址（例：192.168.1.116），如果是双 IP 的服务器，请用逗号分隔，例如：192.168.11.101,192.168.11.102
- 2.【接入服务器端口】默认是 2811,如果接入服务器需要修改端口在此修改。

点击下一步，为【数据服务器设置】页面



- 1.在此必须输入【数据服务器地址*】为机器实际的 IP 地址（例：192.168.1.116），如果是双 IP 的服务器，请用分号分隔，例如：192.168.11.101;192.168.11.102
2. 【数据服务器端口】默认是 2812,如果数据服务器需要修改端口在此修改。
- 3.修改好后，插入加密狗，4 项服务全部安装启动即可，如下：

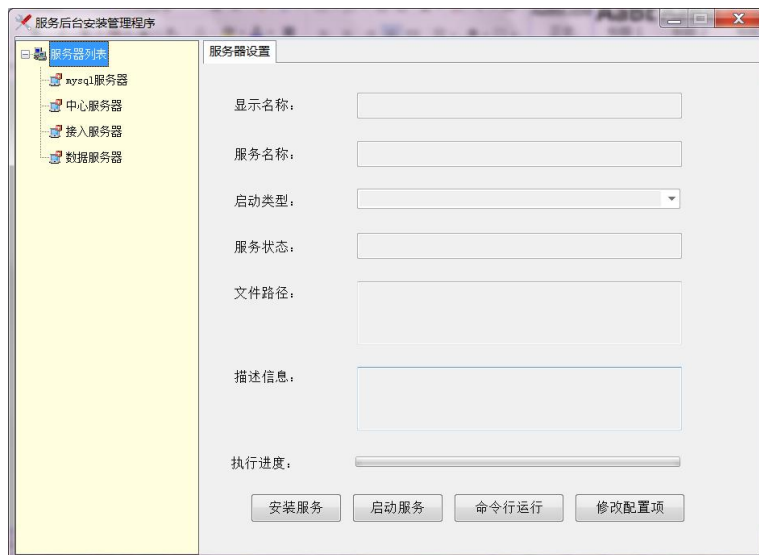

服务器全部启动后，通过客户端登录建账号和会议室

安装完客户端登陆账号为：
 企业 ID: 600xxx（具体联系客服提供）
 管理员账号:admin

密码: admin

客户端登陆后可以新建会议室, 批量添加人员等。